FICHE TECHNIQUE

Combi filtre M+


Système de filtration de l'eau

Le filtre autonettoyant, retient toutes les particules indésirables telles que les impuretés, le sable, la rouille, les sédiments et les particules en suspension. Il protège les conduites d'eau ainsi que les équipements raccordés contre la corrosion et les dommages fonctionnels.

Le filtre à rinçage inversé de SVD WATERSOFT-SERVICES: ECONOMIQUE

Ce filtre, conçu pour optimiser le débit, est fabriqué en plastique technique de haute qualité. Il convient à la filtration des particules d'une taille supérieure à 90 µm.

Un avantage majeur de ce filtre est qu'il intègre un réducteur de pression réglable en continu ainsi qu'un manomètre permettant de contrôler la pression de l'eau.

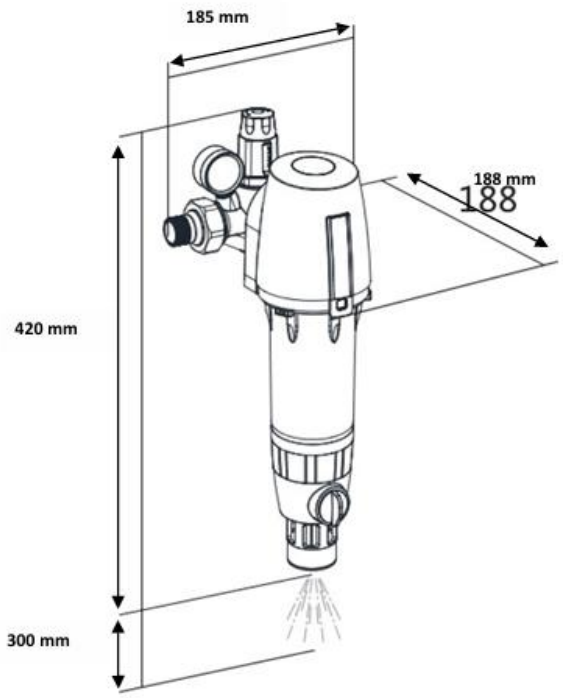



RINCAGE

Ce filtre nécessite un rinçage à contre-courant manuel. Il est recommandé d'effectuer cette opération au moins une fois par mois.

EN OPTION

Pour un rinçage automatique, il est possible d'ajouter un dispositif de commande automatique du rétrolavage.



MONTAGE

L'installation peut être réalisée à l'horizontale ou à la verticale. Le filtre peut pivoter de 180° autour de son propre axe, ce qui permet de l'installer dans toutes les orientations d'écoulement.

FICHE TECHNIQUE

Référence	**Combi filtre M+**
Finesse de filtration	**90 µm**
Débit nominal	**5 – 8 m³/heure**
Litres de résines	**20 litres**
Raccordement	**1'' ou 1,1/4''**
Perte de charge	**0,2 bar**
Pression de service	**1 - 10 bar maximum**

SVD-GROUP | Rue Princesse Astrid 25 - 7804 Rebaix - Belgique | +32 (0) 68.80.90.13
info@svd-group.be | https://svd-group.be