FICHE TECHNIQUE

Adoucisseur – Modèle Duo XS

Système de traitement de l'eau


GRÂCE À SES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES, NOTRE SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L'EAU PRODUIT UNE EAU DOUCE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ POUR TOUTE LA FAMILLE ET PARTOUT DANS LA MAISON.

L'adoucisseur ULTRA compact, pour une eau de qualité dans votre foyer.

Pensé pour les espaces réduits, le modèle « xs duo » associe un format compact à une capacité de traitement adaptée aux besoins du quotidien.

- Un minimum de consommation à la régénération avec un maximum de capacité.
- Résines à haut rendement.
- Dérivation et régulation de la dureté résiduelle comprise.

ULTRA COMPACT
Bac de 24x24cm

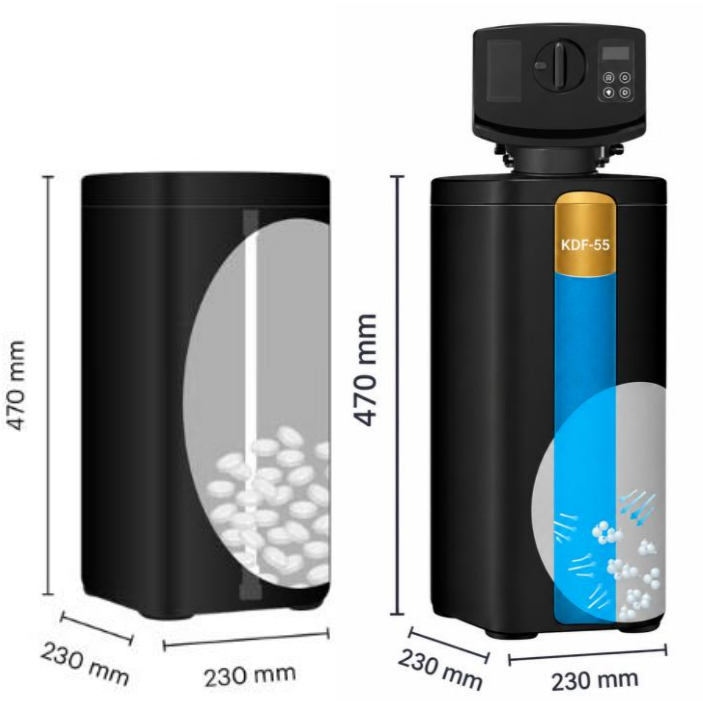

AVANTAGES

- Sécurité anti-débordement grâce au système « No-Overflow ».
- Régénération volumétrique.
- Résines d'adoucissement de haute capacité.
- Ultra filtration (KDF55: Chlore, métaux lourds,…)
- Désinfection/action anti-bactérienne en continu.
- Fonctionnement silencieux.
- 10 ans de garantie avec le contrat d'entretien « Care »



VALVE BYPASS

- Monté en usine
- Facile à utiliser
- Raccordement 3/4"
- Dureté résiduelle réglable avec vanne de mélange

CONTROLLER

- Régénération proportionnelle en fonction du volume utilisé.
- Contrôle patenté, adaptation des paramètres pour une utilisation continue en eau douce.
- Programmation aisée par phases successives.

FICHE TECHNIQUE

Référence	**SVD-DUO-XS-KDF**
Dimensions en mm	**275 x 234 x 655**
Débit nominal	**36 Litres/minute**
Litres de résines	**10 litres**
Raccordement	**3/4"**
Réserve en sel maximum	**14 kg**
Utilisation en eau de régénération	**30 litres**
Durée de la régénération	**36 minutes**
Hauteur de refoulement	**3 mètres maximum**
Max. °C	**40°**
Humidité ambiante supportée	**60% max.**
Perte de charge	**0,2 - 0,7 bar**
Pression de service	**2 - 6 bar maximum**
Vanne de dureté résiduelle & Bypass	**Compris(e)**
Désinfection en continu	**Oui (KDF55)**
Raccordement électrique	**230V | 50Hz | 12v**