FICHE TECHNIQUE

Adoucisseur – SVD-PART-023


Robinet de cuisine 3 voies

Mitigeur monocommande en laiton avec bec pivotant et raccordement pour filtre à eau.
Finition chrome / noir.
Ou finition Noir Mat / Cuivre.



Le robinet pour osmoseur: DURABLE

Ce robinet, réalisé dans des matériaux de première qualité, permet de réduire la consommation d'eau grâce à sa classe de débit Z (4 – 9 l/min). Il est équipé d'un aérateur à jet régulier et de flexibles de raccordement de 45 cm fournis.

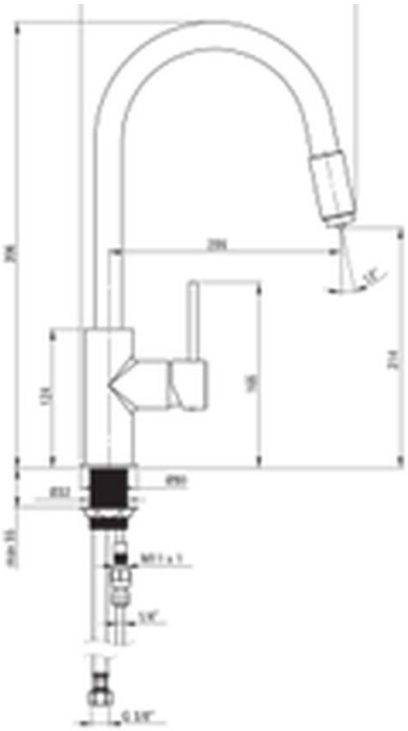

MONTAGE

Installation de type « sur pied ». Flexibles de raccordement de 500 mm fournis, avec embouts en laiton (filetage M10 côté robinet, 3/8" côté installation). Hauteur totale du mitigeur : 396 mm, portée du bec : 206 mm.

Un avantage majeur de ce robinet : il dispose d'une connexion pour filtre à eau/osmoseur, ce qui permet de l'associer à un système de filtration.

POINTS FORTS

- Aérateur à jet régulier
- Embouts de flexibles en laiton durables
- Corps du mitigeur en laiton de haute qualité
- Flexibles de 45 cm inclus
- Classe de débit Z : économie d'eau
- Qualité confirmée par des tests en laboratoire

FICHE TECHNIQUE

Référence	**SVD-PART-023**	Hauteur totale	**396 mm**
Finition	**Chrome/noir ou Noir Mat/Cuivre**	Portée du bec / type	**206 mm / pivotant**
Matériau (corps et bec)	**Laiton**	Aérateur	**M24**
Type	**Monocommande**	Flexibles	**500 mm, filetage M10 / 3/8"**
Classe de débit	**Z (4 – 9 l/min)**	Cartouche céramique	**35 mm**
Groupe acoustique	**II (20 < x ≤ 30 dB)**		